塑优案® 光学解决方案

锦湖日丽 KUMHO-SUNNY

透明材料

透明增强材料

PMMA GM04T、SAN G104T、PC G804T

特点：高刚性、高强度、高透明、高耐热、低线性膨胀系数。



耐刮透明材料

塑优案®ABS N735

N735具有出色的耐刮擦、耐UV和机械能能。



塑优案®PMMA NM55

透度与常规PMMA相当，铅笔硬度可以达到3H（7.5N）。



塑优案®可喷涂透明PC材料

塑优案®T5300T

高耐化：远优于PC
高透过率：3mm透过率85%

塑优案®H7500

低温注塑：注塑度可以降低到270℃。
高透过率：3mm透过率89%。

● 黑色透光

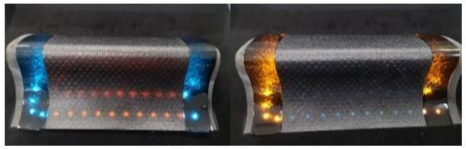

黑色透蓝光/黄光

光扩散

光扩散PC



塑优案®PC36**
FR：V2@1.5mm
可实现多种光扩散效果。

光扩散ABS

塑优案®ABS N736
FR：HB@1.5mm
低成本光扩散材料。

光扩散PMMA

塑优案®PMMA NM36
FR：HB@1.5mm
实现磨砂的光扩散效果。

光扩散PP



塑优案®PP N236
FR：V2@1.5mm
实现阻燃V2光扩散PP，耐热球压达到125℃，替代光扩散PC。

红外光光学材料

透明吸红外材料

塑优案®TD10
塑优案®TD90

实现隔热、阻隔信号的功能。

红外阻隔PMMA板使遥控器失效



透红外材料

PMMA M1600
PMMA M1800

保持良好的透红外性，改善PMMA易开裂问题。可实现激光焊接。